

Grelhador Vertical | Parrilla Vertical
mod **GV5**

Dimensões/Dimensiones:

1048 mm (c) x 1264 mm (p) x 1540 mm (a)

Número de grelhas/Numero rejillas: 5

Capacidade frangos/Capacidad pollos: 15


Peso: 230 kg

Potência nominal (consumo/hora): 15,6 kw

Tensão/Tension Nominal	Corrente/Corriente Nominal		
400V 3N~	22A (L1)	22A (L2)	22A (L3)
230V 1N~	67A (L1)		



raspadeira
raspador



módulo com filtro
módulo con filtro



conduta
conducta



caleira
calera



grelha XS (8 mm)
rejilla XS (8 mm)




grelha S (19 mm)
rejilla S (19 mm)



grelha XL (31 mm)
rejilla XL (31 mm)
standard



grelha XXL (42 mm)
rejilla XXL (42 mm)



grelha com 5 espetos
rejilla con 5 brochetas



Conta-minutos individuais que permitem controlar isoladamente o tempo de confecção de cada grelha. Avisa o operador através de um sinal sonoro, não desligando o interruptor.

Cuenta minutos individuales que permiten controlar el tiempo de cocción de cada rejilla vertical. Avisa al operador a través de una señal audible, pero no apaga el interruptor.











Linha | Línea **GV_{eco}**

Grelhador Vertical | Parrilla Vertical
mod **GV5**

GRESILVA®
Inovação em
Grelhadores

www.gresilva.pt

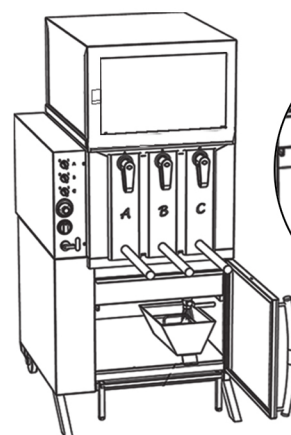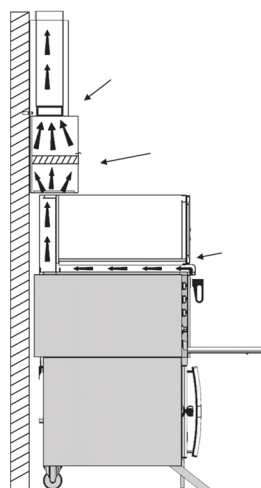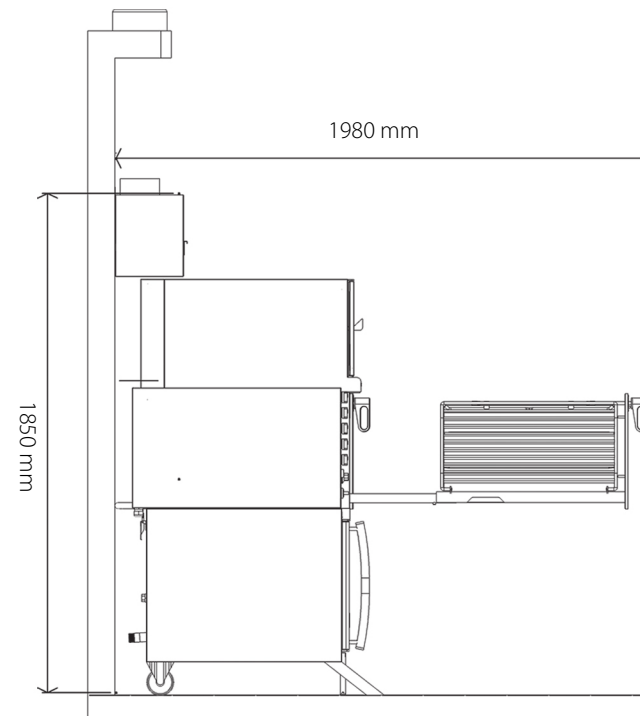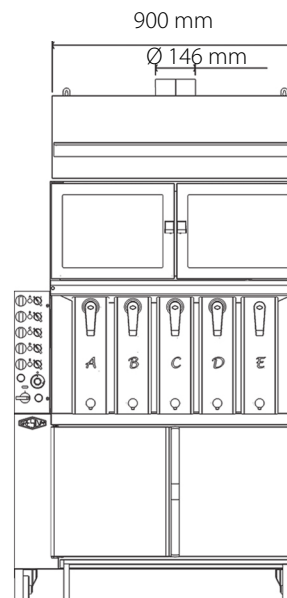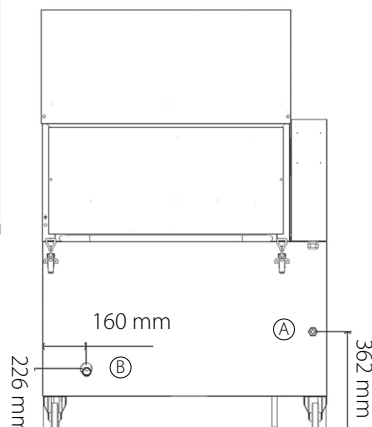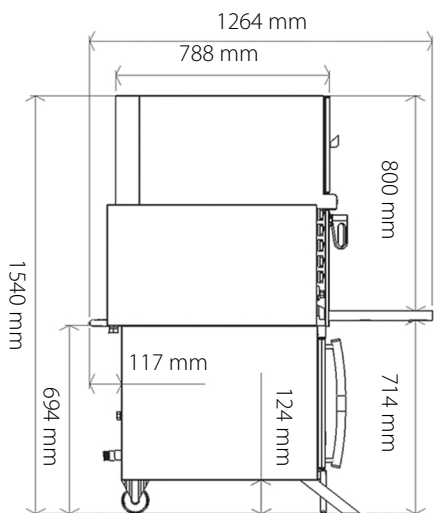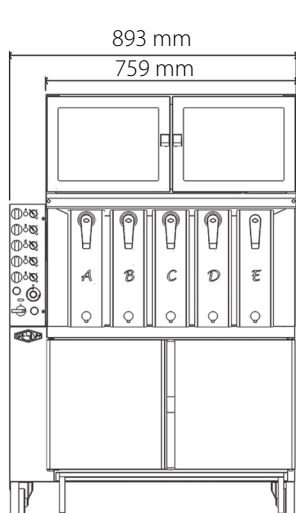

A - entrada de água 3/4" | entrada de agua 3/4"

B - saída das águas residuais 1" | salida de las aguas residuales 1"

Um sistema de escoamento composto por um recipiente de recolha da água da gaveta recetora que vai ser ligado à caixa de gorduras

Un sistema de flujo compuesto por un recipiente de recogida de agua del cajón recetador que va a ser conectado a la caja de grasas

CE **UL** **LISTED**
Commercial Cooking Appliance
E357347